1 Luftkissentisch
2 Winkelanschlag vorne
3 Sägemaschine FLM 430
4 Niederhaltebalken
5 Druckbalken
6 Winkelanschlag hinten
7 Rollentisch
8 Klemmer
9 Einschubwagen
10 Streifenausrichter
11 Richttisch fahrbar

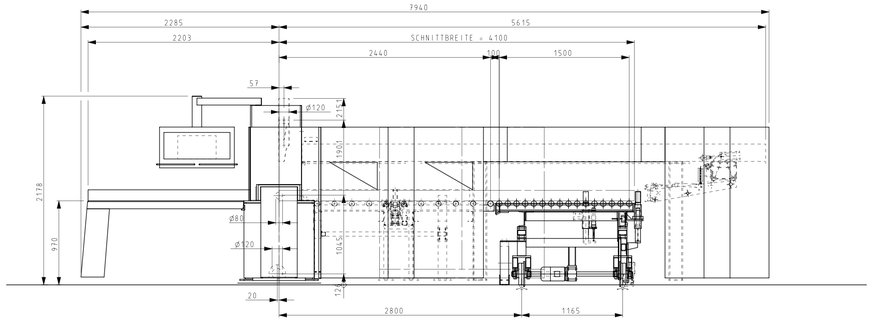

MASCHINENAUFSTELLUNGSFLÄCHE
Betonboden min. 200 mm tief
Betonqualität B25
(geeignet für Spreizdübel)

EL. HAUPTANSCHLUSS

DRUCKLUFTBEDARF
ca. 650 l/min bei 1 bar Überdruck
Luftzuleitung zur Maschine min. 1"
min. Druck 6 bar

ABSAUGUNG
1x Absaugstutzen ø 120
1x Absaugstutzen ø 120
1x Absaugstutzen ø 80
erforderliche Absaugleistung 3200 mß/h
bei 32 m/s Luftgeschwindigkeit

LEISTUNGEN DES KÄUFERS
Erstellen der Gruben für Hebetische und Kabelkanäle, der Anschlüsse für Strom, Druckluft und Absaugung an der Anlage, sowie allfällig erforderliche Fundamente.

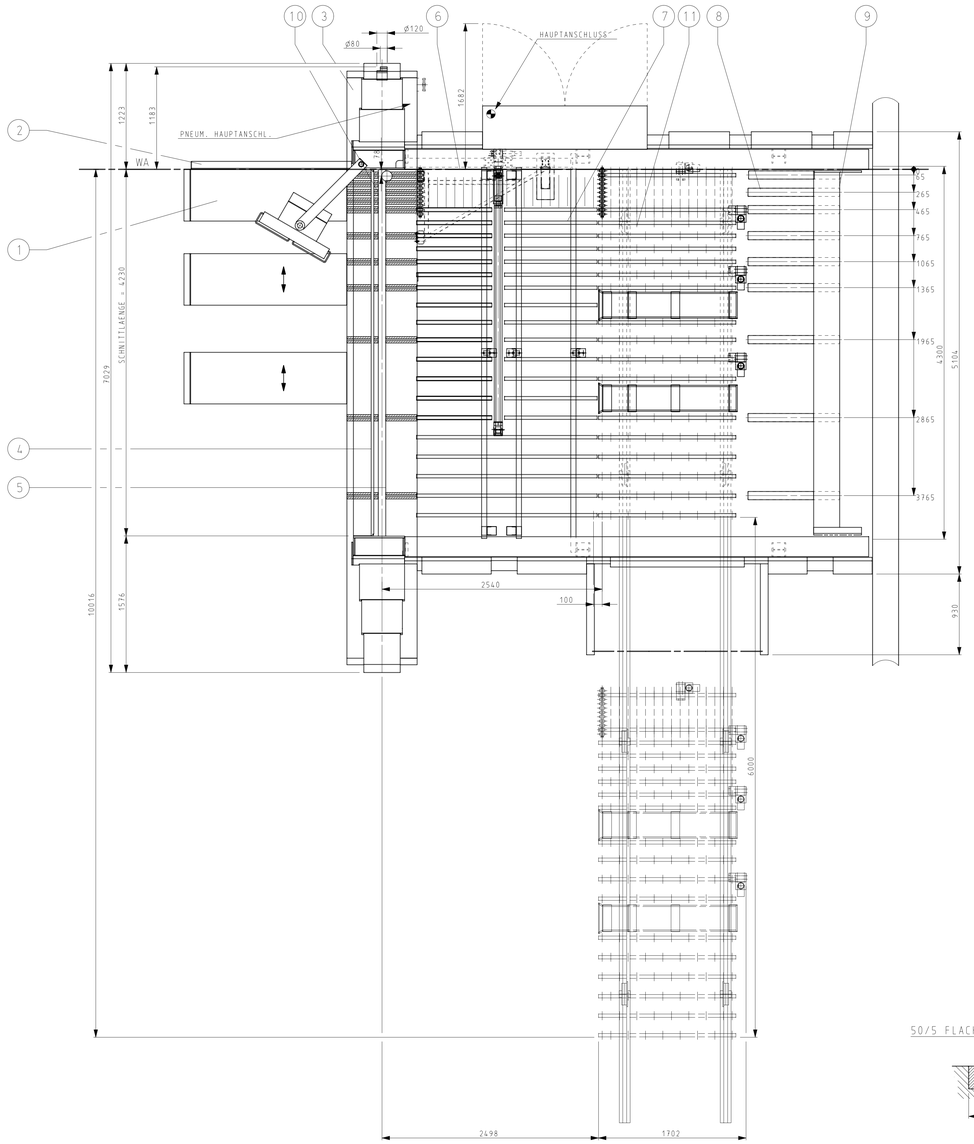

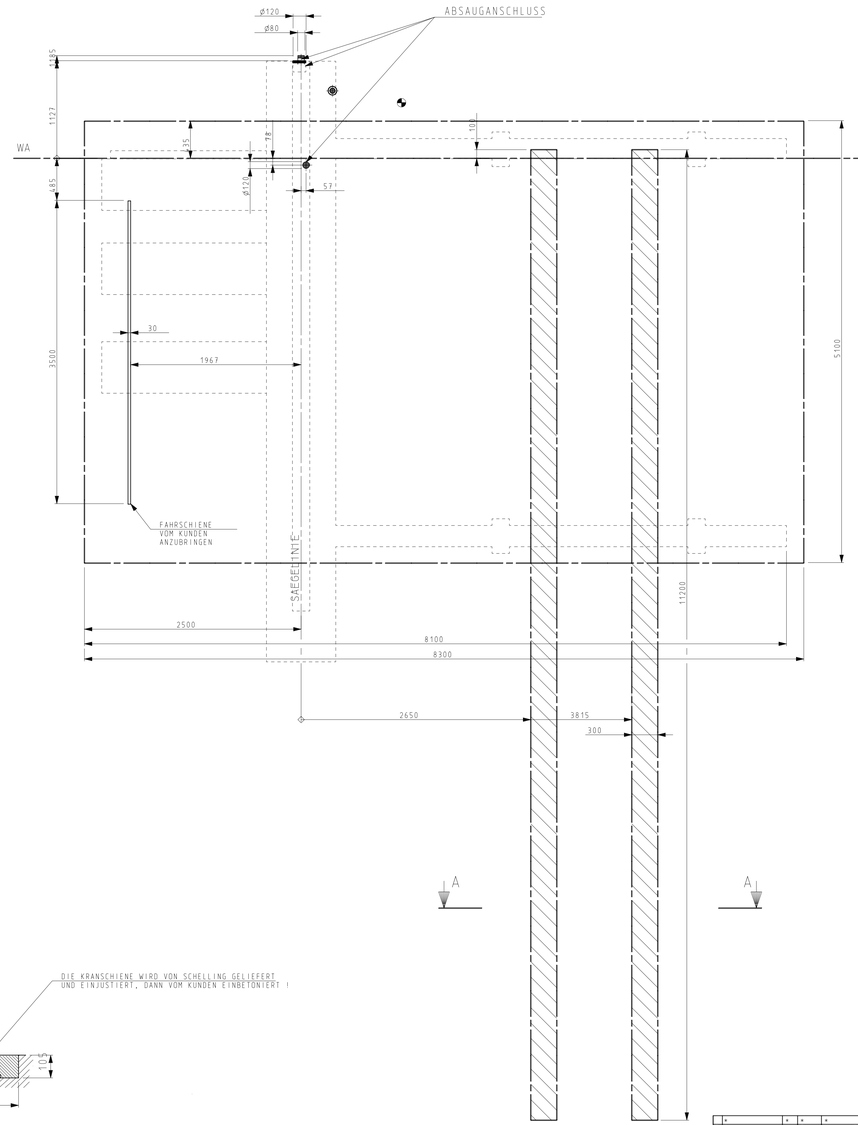

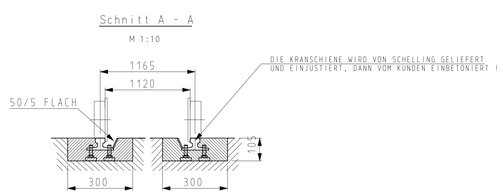

	*		*	*	*	*		
P	Art. Nr.	Ko	Stk.	Menge/Stk.	LE	Artikelbezeichnung und technischer Text		Farbcode
g								
c								
b								
a								

Index Änderung/Änderungsmitteilung | Datum | Name

Freimasstoleranzen mittel DNORM M1365 | Oberflächenangaben nach ÖNORM A6071 | Form- u. Lagetoleranzen DIN ISO 1101

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

gez.: 97-04-08 TNUSSBAUMER | Ersatz f.
gep.: 97-04-22 97-04-22 | Ersetzt d.

Maßst.: 1:25 | Benennung: AUFSTELLUNGSPLAN

Schelling | Masch.Type: FLM | Artikelnummer

printed by PDDBV, 07/03/01-17:26:38