

VT-HEINZ FLEXIPRESS

Ideal für Tischler, Innenausbauer und mittlere Serienhersteller



- Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Tischverstellung mittels Handrad
- Einfachstes, durchdachtes Handling = rationellste Bedienung
- Kompakte Bauweise, stabile Rahmenkonstruktion
- Servicefreundlich

Grundausrüstung

- Arbeitstisch 450 x 1000
- Seitenanschlüge links (2x)
- Seitenanschlüge rechts (2x)
- Einpressbügel zur Aufnahme der Einpressmatrize
- Indexierlineal
- 22-Spindel Vertikalbohrgetriebe inklusive Schnellwechselbohrfutter, 90° schwenkbar
- 3-Spindel Horizontalbohrgetriebe inklusive Schnellwechselbohrfutter
- Anschlagestelllehre L = 600
- 2 Anschlüsse für Staubabsaugung
- Bedienungswerkzeug
- Betriebsanleitung

Hinweis:

Machinenunterbau muss separat bestellt werden.
Erhältlich als Zubehör.


BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Spannung	Frequenz	Artikel-Nr.
Flexipress mit Bohrabstand 45 ¹	3 x 400 V	50 Hz	80951

¹ weitere Typen auf Anfrage

VORTEILE

Pneumatischer Vorschub zum Bohren und Einpressen

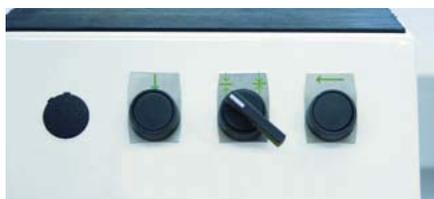

Kinvaro Klappen-Systeme	46
Scharnier-Systeme	81

Bohrtiefenanschlag mit Maßskala für einfaches und genaues Einstellen der Bohrposition



Konstruktionsbeschläge	379
Auszugs-Systeme	399


Handrad mit Maßskala für schnelle und genaue Einstellung des Bohrtisches



Führungs-Systeme	635
Rollen-Systeme	701

ANWENDUNGEN

Eine Maschine für 10 Anwendungen

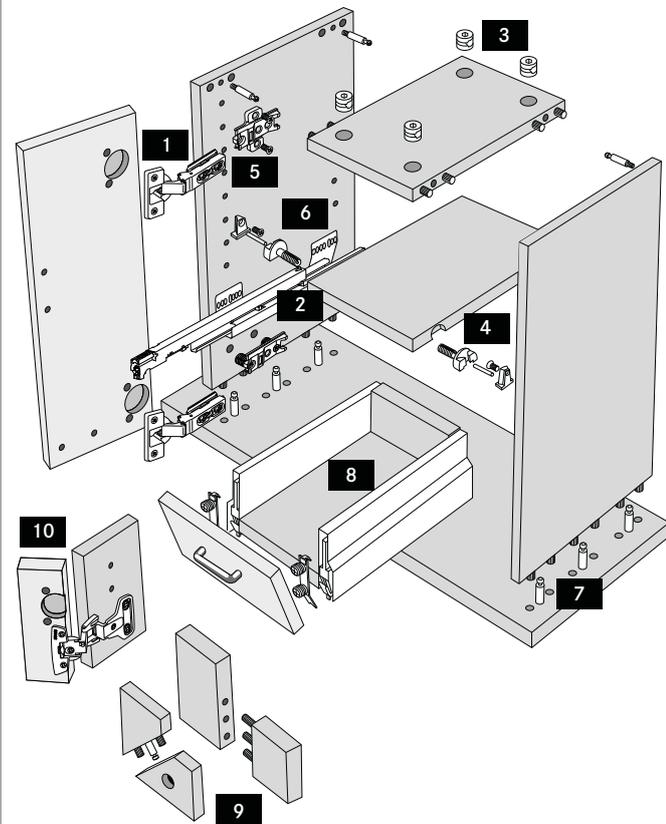

- 1 Möbel: Topfbohrbilder bohren, Scharniere einpressen.
Einsetzbar für das komplette Möbelscharnier-System
- 2 Montageplatten mit Dübel: Bohren und einpressen
- 3 Möbelverbinder: Stirnseitig, horizontal und vertikal bohren
- 4 Konstruktions-Fachbodenträger: Stirnseitig bohren
- 5 Lochreihen: Bohren im 32er-Raster, in maximal 18er-Lochgruppen.
- 6 Korpuschienen: Bohren
- 7 Dübelreihen: Bohren
- 8 Schubkästen + Auszüge: Bohren der Front und Rückwand sämtlicher GRASS Führungs-Systeme
- 9 Rahmenverbindungen auf Gehrung 90°:
 - Mit Dübel und Exzenter-Verbinder
 - Türfalz und Zierverkleidungen mit langen 16 mm Dübeln
 - Stockrahmenverbindungen mit langen 16 mm Dübeln
- 10 Sichtbare Möbelscharniere: Topfbohrbild bohren, Scharnier einpressen


TECHNISCHE DATEN

Anschlusswerte	
Elektrisch	1.1 kW
Pneumatisch	6 bar trocken
Staubabsaugung	2 x Ø 100 mm

Abmessungen	
Breite	1.00 m
Tiefe	1.01 m
Höhe	0.91 m

Gewicht	
ohne Unterbau	230 kg
mit Unterbau	290 kg

BOHRBILD

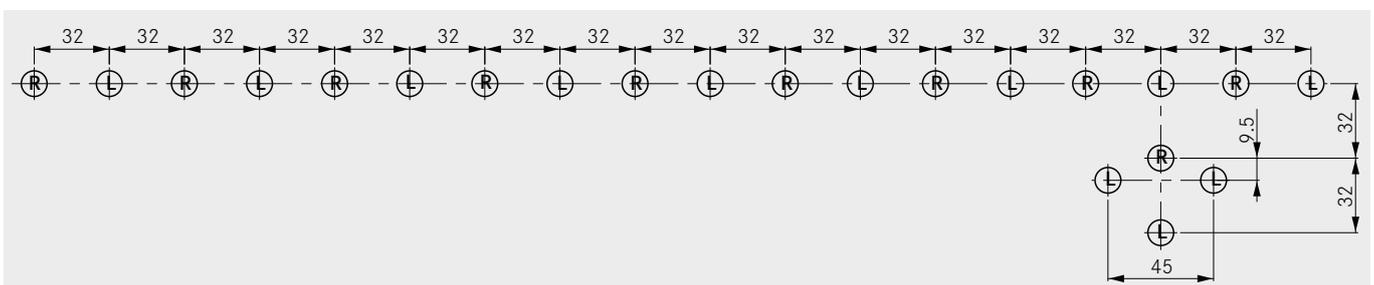

BOHRER MIT SCHAFT Ø 10

	Bohrerlänge	Bohrer Ø	Links (rot)	Rechts (schwarz)
	50	2.7	F146090887	F146093569
	57	3	F146038135	F146038136
		5	F146035809	F146035810
		6	F146091572	F146091573
		8	F146035811	F146035812
		10	F146035813	F146035814
		15	F146038178	F146037350
		18	-	F146090928
		20	F146090937	F146090938
		22	-	F146090927
		25	-	F146091070
		26	-	F146094554
30	-	F146090926		
35	F146093091	F146035818		
35.2	-	F146091661		
40	-	F146093093		
	57	8	F146090660	F146090661
		10	F146090662	F146090663
	75	6	F146091762	F146091763
		8	F146038313	F146037351
		10	F146089586	F146038869
	75	6/15	-	F146038369
		8/19	F146090929	F146033402
	100	16	F146030269	F146030270

EINPRESSMATRIZEN

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Nexis 110°	F146095561
	Nexis uni 110°+170°	F146095563
	Montageplatte Nexis/Linearplatte H0+H3	F146095564
	Frontbefestigung DWD XP	F146109858
	Fronthaken Nova Pro H90	F146092514
	Tiomos 110°	F146101310
	Tiomos uni 110°+160°	F146101308
	Montageplatte Tiomos Linearplatte	F146101312

ZUBEHÖR

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Maschinenunterbau mit Werkzeugschubkasten und Anschlussstutzen für Staubabsaugung	F146095178
	Anschlagbolzen (10x) ¹	F146089748
	2. Anschlagsystem	F146095568
	Anschlag für das 2. Anschlagsystem links	F146093314
	Anschlag für das 2. Anschlagsystem rechts	F146094292
	Schnellwechselbohrfutter (25x) ¹	F146093200
	Demontagegabel für Schnellwechselbohrfutter (1x) ¹	F146091094
	Niederhalteplatte (1x) ¹	F146030126
	Pendelanschlag für Rückwandbohrungen	F146094339
	Verlängerungslinial Typ 1, 360-1360	F146094204
	Verlängerungslinial Typ 2, 1360-2360	F146037536
	Anschlageinstellehre Länge 600/4 Stellringe (1x) ¹	F146093316
	Anschlageinstellehre Länge 2000/5 Stellringe	F146093315
	Indexierlineal für Lochreihenbohrungen	F146000619
	Einstellehre Nullpunkt (1x) ¹	F146094481

¹ in der Grundausrüstung enthalten